GW型泵安装尺寸图

GW型管道式

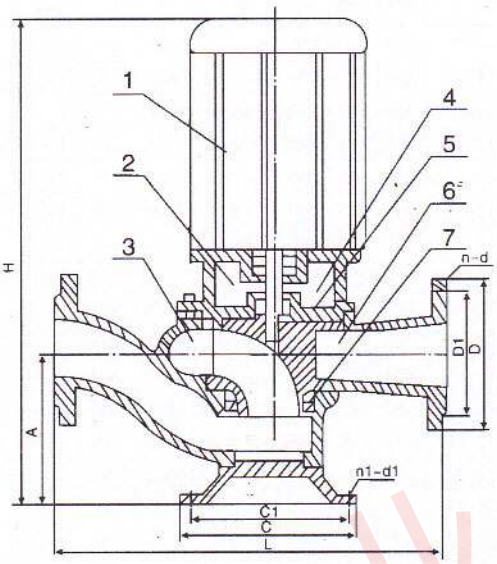

GW型无堵塞管道排污泵技术性能参数及安装尺寸

序号	型　号	排出口径 (mm)	流量 (m^3/h)	扬程 (m)	转速 (r/min)	功率 (KW)	效率 (%)	H	L	A	C	C_1	n_1-d_1	D	D_1	n_1-d_1
1	25GW8-22-1.1	25	8	22	2900	1.1	45	500	240	71	80×140	60×120	4-φ12	φ100	φ75	4-φ12
2	32GW8-12-0.75	32	8	12	2900	0.75	56	480	240	71	80×140	60×120	4-φ12	φ120	φ90	4-φ14
3	40GW12-15-1.5	40	12	15	2900	1.5	48	500	335	155	φ205	φ175	4-φ12	φ130	φ100	4-φ14
4	40GW15-30-2.2	40	15	30	2900	2.2	48	520	360	145	φ205	φ175	4-φ12	φ130	φ100	4-φ14
5	50GW20-7-0.75	50	20	7	2900	0.75	60	480	360	145	φ205	φ175	4-φ12	φ140	φ110	4-φ14
6	50GW20-15-1.5	50	20	15	2900	1.5	51	500	335	155	φ205	φ175	4-φ12	φ140	φ110	4-φ14
7	50GW15-30-2.2	50	15	30	2900	2.2	51	520	360	145	φ205	φ175	4-φ12	φ140	φ110	4-φ14
8	65GW25-15-2.2	65	25	15	1450	2.2	53	530	380	155	φ205	φ175	4-φ12	φ160	φ130	4-φ14
9	65GW25-30-4	65	25	30	2900	4	59	600	380	155	φ205	φ175	4-φ12	φ160	φ130	4-φ14
10	80GW40-7-2.2	80	40	7	1450	2.2	50	670	470	200	φ220	φ195	4-φ12	φ185	φ150	4-φ18
11	80GW40-15-4	80	40	15	2900	4	62	670	470	200	φ220	φ195	4-φ12	φ185	φ150	4-φ18
12	80GW65-25-7.5	80	65	25	2900	7.5	60	670	470	200	φ220	φ195	4-φ12	φ185	φ150	4-φ18
13	80GW80-15-7.5	80	80	15	1450	7.5	60	670	470	200	φ220	φ195	4-φ12	φ185	φ150	4-φ18
14	100GW85-10-4	100	85	10	1450	4	65	670	565	180	280×210	220×160	4-φ14	φ205	φ170	4-φ18
15	100GW85-20-7.5	100	85	20	1450	7.5	54	750	565	180	280×210	220×160	4-φ14	φ205	φ170	4-φ18
16	100GW100-15-7.5	100	100	15	1450	7.5	54	750	565	180	280×210	220×160	4-φ14	φ205	φ170	4-φ18
17	100GW100-25-11	100	100	25	1450	11	65	790	565	180	280×210	220×160	4-φ14	φ205	φ170	4-φ18
18	150GW145-9-7.5	150	145	9	1450	7.5	65	900	600	270	250×300	200×250	4-φ18	φ260	φ225	8-φ18

上海越然泵业

http://www cnyueran.com

<<< GW型无堵塞管道排污泵技术性能参数及安装尺寸 >>>

序号	型号	排出口径(mm)	流量(m^3/h)	扬程(m)	转速(r/min)	功率(KW)	效率(%)	H	L	A	C	C1	n1-d1	D	D1	n-d
19	150GW180-15-15	150	180	15	1450	15	68	910	670	245	350×300	300×250	4-Φ16	Φ260	Φ225	8-Φ18
20	150GW180-20-18.5	150	180	20	1450	18.5	70	930	670	245	350×300	300×250	4-Φ16	Φ260	Φ255	8-Φ18
21	200GW300-15-22	200	300	15	1450	22	72	1090	855	310	365×305	295×225	4-Φ18	Φ315	Φ280	8-Φ18
22	200GW300-25-37	200	300	25	1450	37	75	1130	855	310	365×305	295×225	4-Φ18	Φ315	Φ280	8-Φ18
23	250GW600-15-45	250	600	15	980	45	72	1150	880	320	380×310	330×300	4-Φ18	Φ315	Φ280	8-Φ18
24	300GW480-15-45	300	480	15	1450	45	66	1700	1680	470	Φ650	Φ600	4-Φ18	Φ435	Φ395	12-Φ23
25	300GW600-20-55	300	600	20	1450	55	73	1770	1680	470	Φ650	Φ600	4-Φ18	Φ435	Φ395	12-Φ23
26	300GW950-24-110	300	950	24	1450	110	76	2100	1680	500	Φ650	Φ600	4-Φ18	Φ435	Φ395	12-Φ23
27	300GW400-20-45	300	400	20	1450	45	64	1700	1680	470	Φ650	Φ600	4-Φ18	Φ435	Φ395	12-Φ23
28	350GW1100-10-45	350	1100	10	980	45	85	2151	1454	530	Φ700	Φ600	4-Φ18	Φ485	Φ445	12-Φ23
29	350GW1180-13-75	350	1180	13	980	75	84	2271	1794	542	Φ700	Φ600	4-Φ18	Φ485	Φ445	12-Φ23
30	350GW1200-15-90	350	1200	15	980	90	84	2140	1794	630	Φ700	Φ600	4-Φ18	Φ485	Φ445	12-Φ23
31	350GW1130-18-90	350	1130	18	980	90	83	2150	1794	650	Φ700	Φ600	4-Φ18	Φ485	Φ445	12-Φ23
32	350GW1250-19.5-110	350	1250	19.5	740	110	83	2250	1900	700	Φ700	Φ600	4-Φ18	Φ485	Φ445	12-Φ23
33	350GW1500-20.6-132	350	1500	20.6	740	132	82	2280	1960	700	Φ700	Φ600	4-Φ18	Φ485	Φ445	12-Φ23
34	350GW1500-26-160	350	1500	26	740	160	83	2300	2060	700	Φ700	Φ600	4-Φ18	Φ485	Φ445	12-Φ23
35	400GW1800-9.5-75	400	1800	9.5	740	75	85	2464	1950	600	Φ780	Φ680	4-Φ20	Φ535	Φ495	16-Φ23
36	400GW1690-12-90	400	1690	12	980	90	85	2464	1950	600	Φ780	Φ680	4-Φ20	Φ535	Φ495	16-Φ23
37	400GW2000-13.5-110	400	2000	13.5	980	110	85	2464	1950	600	Φ780	Φ680	4-Φ20	Φ535	Φ495	16-Φ23
38	400GW1700-22-160	400	1700	22	740	160	83.5	2520	1980	630	Φ780	Φ680	4-Φ20	Φ535	Φ495	16-Φ23
39	400GW2000-18.4-160	400	2000	18.4	980	160	85	2520	1980	630	Φ780	Φ680	4-Φ20	Φ535	Φ495	16-Φ23
40	400GW1950-23-185	400	1950	23	980	185	85	2580	2040	650	Φ780	Φ680	4-Φ20	Φ535	Φ495	16-Φ23
41	400GW1980-26-220	400	1980	26	980	220	83	2580	2040	650	Φ780	Φ680	4-Φ20	Φ535	Φ495	16-Φ23
42	400GW1800-32-250	400	1800	32	740	250	82	2590	2100	670	Φ780	Φ680	4-Φ20	Φ535	Φ495	16-Φ23
43	450GW2300-9.5-90	450	2300	9.5	740	90	85	2404	1800	983	Φ850	Φ750	4-Φ20	Φ590	Φ550	16-Φ23
44	450GW2250-11-110	450	2250	11	740	110	85	2450	1900	983	Φ850	Φ750	4-Φ20	Φ590	Φ550	16-Φ23
45	450GW2260-14-132	450	2260	14	740	132	85	2480	2000	1000	Φ750	Φ750	4-Φ20	Φ590	Φ550	16-Φ23
46	450GW2280-20-185	450	2280	20	740	185	83	2500	2100	1000	Φ750	Φ750	4-Φ20	Φ590	Φ550	16-Φ23
47	450GW2300-25-250	450	2300	25	740	250	83	2500	2160	1050	Φ850	Φ750	4-Φ20	Φ590	Φ550	16-Φ23
48	450GW2300-29-280	450	2300	29	740	280	83	2520	2300	1050	Φ850	Φ750	4-Φ20	Φ590	Φ550	16-Φ23
49	450GW2100-36-315	450	2100	36	740	315	83	2550	2500	1200	Φ850	Φ750	4-Φ20	Φ590	Φ550	16-Φ23
50	500GW2490-10-110	500	2490	10	740	110	85	3010	2560	900	Φ900	Φ800	4-Φ24	Φ640	Φ600	16-Φ23
51	500GW2500-16-160	500	2500	16	740	160	85	2775	2060	955	Φ900	Φ800	4-Φ24	Φ640	Φ600	16-Φ23
52	500GW2490-18.5-185	500	2490	18.5	740	185	85	2850	2100	1000	Φ900	Φ800	4-Φ24	Φ640	Φ600	16-Φ23
53	500GW2500-12-132	500	2500	12	740	132	85	1950	2200	1030	Φ900	Φ800	4-Φ24	Φ640	Φ600	16-Φ23
54	500GW2400-22-220	500	2400	22	740	220	85	3010	2560	900	Φ900	Φ800	4-Φ24	Φ640	Φ600	16-Φ23
55	500GW2650-24-250	500	2650	24	740	250	85	2880	2220	1070	Φ900	Φ800	4-Φ24	Φ640	Φ600	16-Φ23
56	500GW2400-28-280	500	2400	28	740	280	85	3010	3600	1150	Φ900	Φ800	4-Φ24	Φ640	Φ600	16-Φ23

上海越尔泵业

http://www cnyueran.com